



SC 24

- 1 Kanal
- Tages- und Wochenprogramm
- 30 Speicherplätze
- Kürzester Schaltabstand 1 Minute
- Schaltleistung 8 A
- Manuelle Permanentschaltung
- Manuelle Schaltungsvorwegnahme
- Automatische Schaltzeitsortierung beim Auslesen
- Automatische Sommerzeitumstellung
- Funktion „Impuls“
- Funktion „Externer Eingang“ (manuelle Schaltungsvorwegnahme über Eingang)



Vergleichbare Produkte ...

SC 44.X1 pro mit zusätzlichen Eigenschaften:
Schalttafeleinbau und Wandaufbau, als 1- oder 2-Kanal-Version lieferbar (potentialfrei), 46 Schaltzeiten, Datenschlüsselfunktion, beleuchtetes Display

Highlights

- Datum und Uhrzeit voreingestellt
- Einfache Handhabung. Schnelle und intuitive Programmierung
- Ohne Netzanschluss programmierbar (4 Jahre Gangreserve)
- Datensicherheit durch E²-PROM

Digitale Schaltuhr SC 24 für Schalttafel-Einbau

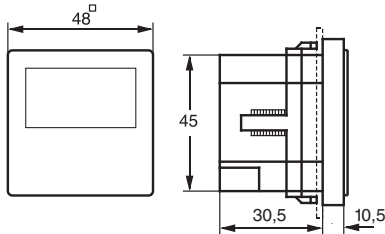

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50–60 Hz andere Spannungen auf Anfrage
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,7 W
Kanal (Potential 230 V~)	Wechsler · Öffnungsweite < 3 mm (μ)
Kontaktwerkstoff	AgNi
Schaltleistung (ohmsche und induktive Last)	8 A / 250 V~ bei cosφ=1 6 A bei induktiver Last cosφ=0,6
Min. Schaltleistung	300 mW (5 V / 5 mA)
Max. zulässiger Einschaltstrom	30 A
Schaltfunktionen	EIN, AUS, Impuls
Pulsdauer Impuls (Schaltzeit)	01 bis 59 ss
Speicherplätze	30
Kürzester Schaltabstand	1 min.
Zeitbasis	Quarz
Gangreserve (bei 20°C)	ca. 4 Jahre (abhängig von der Lebensdauer der Lithium-Batterie)
Datenerhalt	unbegrenzt (E ² -PROM)
Genauigkeit Quarz (bei 20°C)	≤ ±1,5 sec./Tag
Anzeige	LCD; 8,5 mm hohe Ziffern
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	48 x 48 mm (nach DIN EN 43700)
Schalttafel-Einbau	Spannbügel im Ausschnitt
Anschlussart	Schraubklemmen steckbar
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage

Zubehörteile

Blende 55 x 55 mm	190.003.004
Maske 72 x 72 mm	190.004.004
Maske Ø 72 (für Einbau-Ø 60)	190.008.004
Maske Ø 72 (für Einbau-Ø 50,5)	190.009.004

Funktionsübersicht Digitale Schaltuhr

	Schaltzeit	Kanaltasten Externer Eingang
ON/OFF	✓	✓
Permanent	✓	✓
Impuls	✓	
Timer		
Zyklus		
Astro		
Ferienprogramm	✓	
Jahresprogramm		

Bestellnummern	Kanäle	Zeitbasis
SC 24.10 pro	1	Quarz

✓ Gehäusefarbe